KG-PL081W／A4チラシ

TAXAN

明るさ
800lm（ルーメン）

クラス最高輝度*

充実したWi-Fi接続

KG-PL081W NEW

LED | 800lm | 800g | WXGA | USB/SD

希望小売価格　オープン

*本体1kg以下で光源がLEDのみ、ハイブリッドタイプは除く
2013年11月現時点（当社調べ）

スマホやタブレットとも
ワイヤレス接続
小型LEDプロジェクター

HDMI™ Wi-Fi DLP TEXAS INSTRUMENTS

国内初LED光源で800lm 軽量タイプ(1kg以下)を実現

LEDの寿命は、30,000時間。年間300日、10時間ずつ使用でも約10年間の長寿命。従来の水銀ランプと違い、ランプ交換がなくランニングコストを大幅に削減。800lmの高輝度を実現し、会議室や小規模のプレゼンテーションはもちろん、映画鑑賞やゲームなども大画面で楽しめます。狭いスペースでも設置場所を選ばないコンパクトサイズ。重さ800g(本体のみ)の軽量モバイルタイプなので、簡単に持ち運びができます。

内蔵メモリでの投映も可能

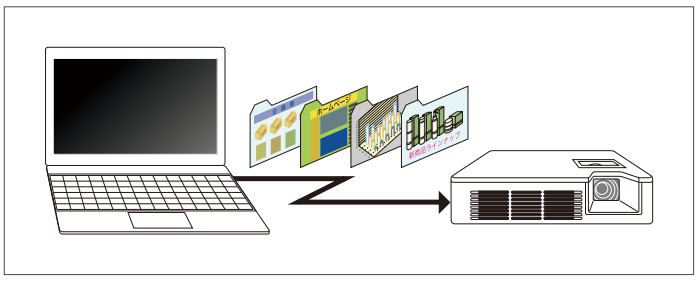

プロジェクター本体に1GBの内蔵メモリを搭載しておりますのでUSBケーブルを接続してPC本体からプロジェクター内部にデータを保存し、投映する事が可能です。市販のUSBメモリーやSDカードに保存した動画、静止画、音楽データ、PDF、Microsoft® OfficeファイルをUSB/SD各ポートに挿入するだけで投映できるビューワ機能も搭載。パソコン不要で手軽にデータの再生を楽しめます。

※対応静止画ファイル:JPEG
対応動画ファイル:MPEG1、MPEG2、MPEG4、Xvid、Motion JPEG

USBケーブル1本で簡単にPC接続

RGBケーブルやHDMIケーブルはもちろんのこと、パソコンとプロジェクターをUSBケーブルで接続するだけで、パソコンの画面をプロジェクターへ伝送して投映することができるUSBディスプレイ機能を搭載。

充実したWi-Fi接続

Windows OSのPCのみではなく、Android OSや iOS搭載のスマートフォン、タブレットでの無線投映も対応しておりますのでPCを持たなくても、動画やインターネット上のページを投映することも可能です。

※Wi-Fi搭載のパソコンと同梱の専用ソフトのインストールが必要となります。

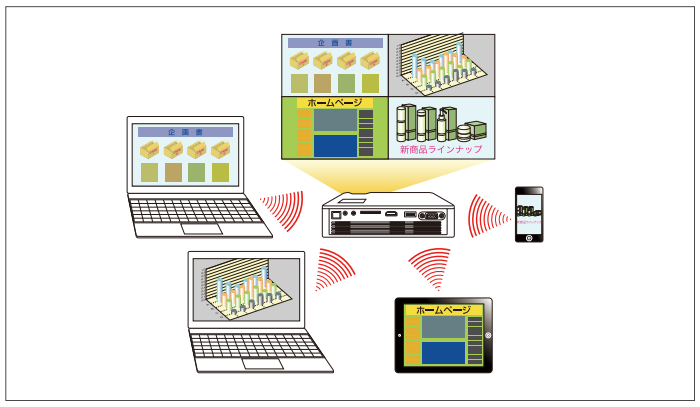

また、Wi-Fi使用時に最大4台のPCやタブレットで同時に同一画面への投映が可能になります。ミーティングなどの際に複数の資料や動画などの比較を行う際に便利です。

投映イメージ

*HDMI™、HDMI™ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
*Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

KG-PL081W　製品仕様

型番		KG-PL081W	コンピューター入出力	入力端子	ミニ D-Sub 15 ピン	(アナログ RGB/YCbCr/YPbPr 共通)×1	音声入力端子	ステレオミニジャック	x1(ビデオ入力と共通)
希望小売価格		オープン			DVI-I	—		RCA(L&R)	×1(ビデオ用)
主要部品仕様	DLP® チップ サイズ	0.45 型			HDMI	デジタル RGB(HDCP 対応)		ミニジャック	—
	DLP® チップ 画素	WXGA		出力端子	ミニ D-Sub 15 ピン	—	音声出力端子	ステレオミニジャック	×1(可変出力)
	投影レンズ	ズーム無し マニュアルフォーカス F1.5 ／ f=13.9mm		対応解像度	VGA(640×480)	拡大表示	その他端子	USB(TypeB)	—
					SVGA(800×600)	拡大表示		USB(TypeA)	×1(PC レスプレゼン用)(USB ディスプレイも可)
	光源	LED			XGA(1024×768)	拡大・リアル表示		RJ45	—
画面サイズ	最小	20			WXGA(1280×800)	リアル表示		DC 出力端子	—
	最大	180			SXGA(1280×1024)	圧縮表示		プロジェクタ外部制御 (RS232C)	—
色再現性		フルカラー(1,677 万色)			SXGA+(1400×1050)	圧縮表示	使用環境		動作温度 :0 ～ 35℃　動作湿度 :0 ～ 80%(ただし結露しないこと)
明るさ*1	標準	800lm			UXGA(1600×1200)	圧縮表示	電源*2		AC アダプタ 100 ～ 240V、50/60Hz
	ECO モード	標準時の約 80%の輝度で投影	ビデオ入力	入力信号		NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL_N, PAL_M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL のみ), YPbPr (1080P/1080i/720p/576p/576i/480p/480i)	消費電力	定格	80W
コントラスト比(フルオン･オフ)*1		3500 : 1		入力端子	RCA(コンポーネント)	—		エコモード時	60W
運転音(dB)	標準	32dB			RCA(ビデオ)	—		待機時	0.5W
	省電力モード	26dB			ミニジャック(ビデオ)	x1	外形寸法 (幅)×(高さ)×(奥行) (突起部含まず)		175×44.5×138mm
台形補正		0±40°(垂直)			ミニ DIN 4 ピン (S-Video)	—	質量		約 800g(AC アダプターを除く)
音声出力		2W×2			(ミニ D-Sub 15 ピン)	(アナログ RGB/YCbCr/YPbPr 共通)x1	付属品		ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き)/ 取扱説明書 / RGB 信号ケーブル(ミニ D-Sub15 ピン /1.8m)/ 電源コード、AC アダプタ / 携帯用ケース / USB ドングル
走査周波数	水平	15～54kHz			DVI-I	—			
	垂直	50～80Hz			HDMI	1080P/1080i/720p/576p/576i/480p/480ix1			

*1:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:02003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。
*2:製品は100V～240Vに対応しておりますが、電源コードは日本国内用です。海外でご使用の際には、現地の安全規格に適合した電源コードをご使用ください。

プロジェクターに関する情報は…
www.taxan-projector.jp

TAXAN プロジェクター カスタマーセンター
TEL 0120-331-059 受付時間 平日 9:00～12:00　13:00～17:00
携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

Micro Solution CO.,LTD.
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル17F

●お問い合わせは…

⚠ 安全に関するご注意…ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
⚠ 安全に関するご注意…水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
⚠ 警告…投映中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
⚠ 警告…レンズの前に光を遮るように紙や布を置かないで下さい。火災の原因となることがあります。
⚠ 警告…プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

●当製品は日本国内仕様です。海外は仕様が異なります。●改良のため予告なく仕様・外観などを変更することがあります。●製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。●DLP®、DLPメダリオンロゴはテキサス･インスツルメンツの登録商標です。●BrilliantColorはテキサス･インスツルメンツの登録商標です。
●記載されている会社名および商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

2013年12月作成
©2013 Micro Solution CO., LTD.